



CounterPath
X-Lite 4.0

**Installation et configuration du Téléphone Logiciel X-Lite 4.0
pour l'utilisation avec le Service VoIP Ubity.**



Étape 1 : Préparation

Il vous faut tout d'abord les paramètres de configuration fournis par Ubity.
Ces paramètres devraient comprendre :

L'adresse du Serveur/Gateway : *Exemple vgw1.ubity.com*

Votre Username/UserID : *Exemple z990101*

Votre Mot de Passe / Password : *Exemple uHtf54D*

Votre Extension : *Exemple 101*

Il vous faut aussi le logiciel d'installation de X-Lite.

Télécharger le fichier d'installation de X-Lite a partir de :

<http://www.counterpath.com/x-lite-download.html>




Une fois téléchargé, vous devriez avoir une icône ressemblant a celle ci-dessus.
Pour lancer l'installation, double-cliquez dessus et passez a l'étape 2.

Étape 2 : Installation de X-Lite


Après avoir lancé le logiciel d'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.




Lisez le contrat de licence au besoin puis acceptez le en cochant la case en dessous.
Continuez ensuite l'installation en appuyant sur « Next ».

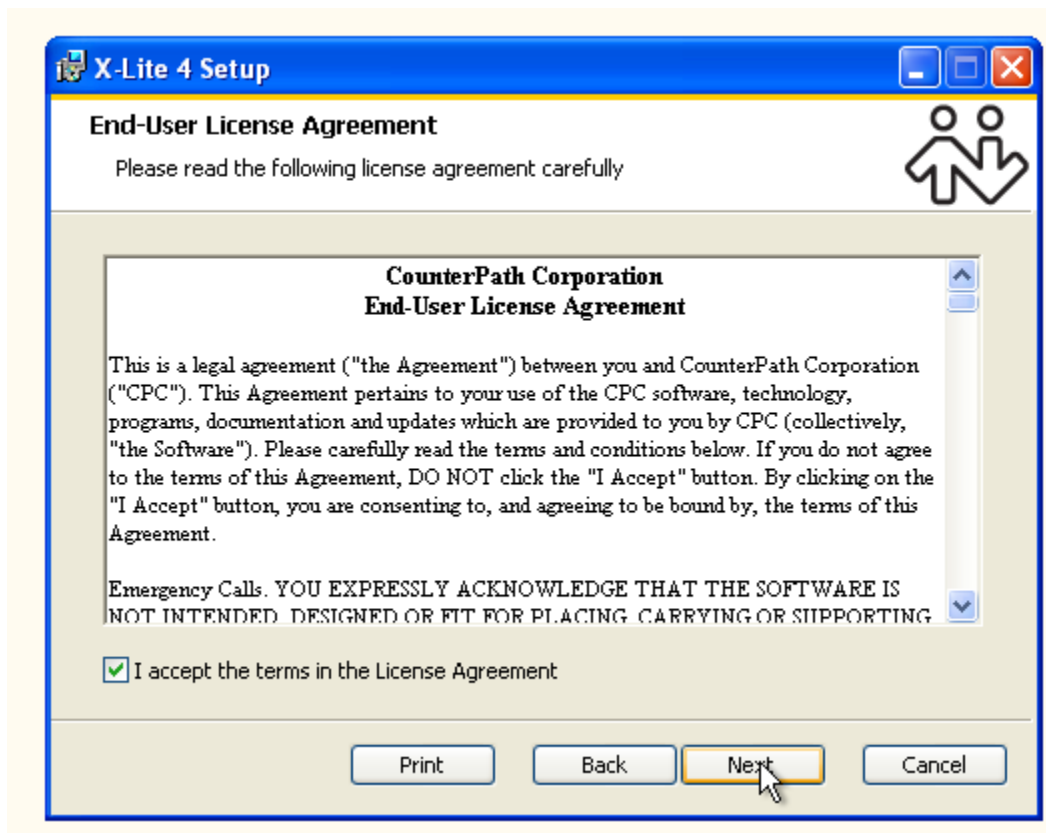


Choisissez le chemin d'installation si nécessaire ou laissez-le par défaut.
Choisissez aussi si vous voulez que le programme se lance automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur « Next ».

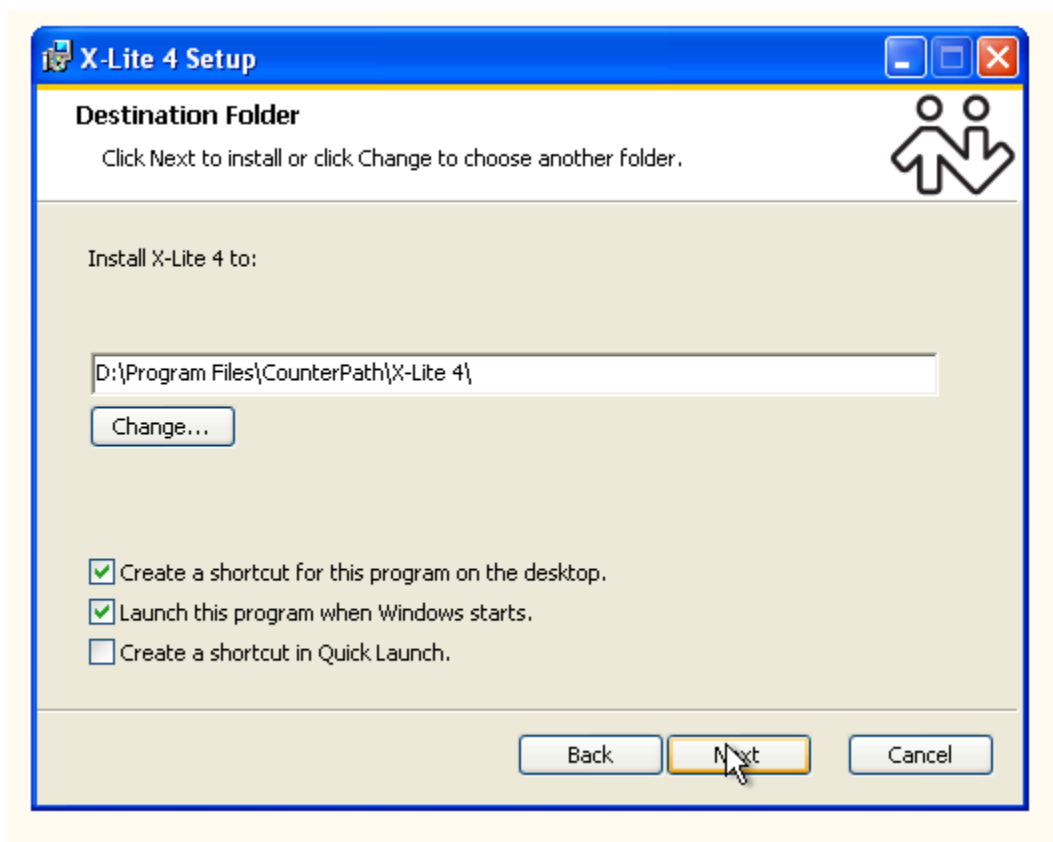

Cliquez sur « Install ». À cette étape, le logiciel s'installera automatiquement.

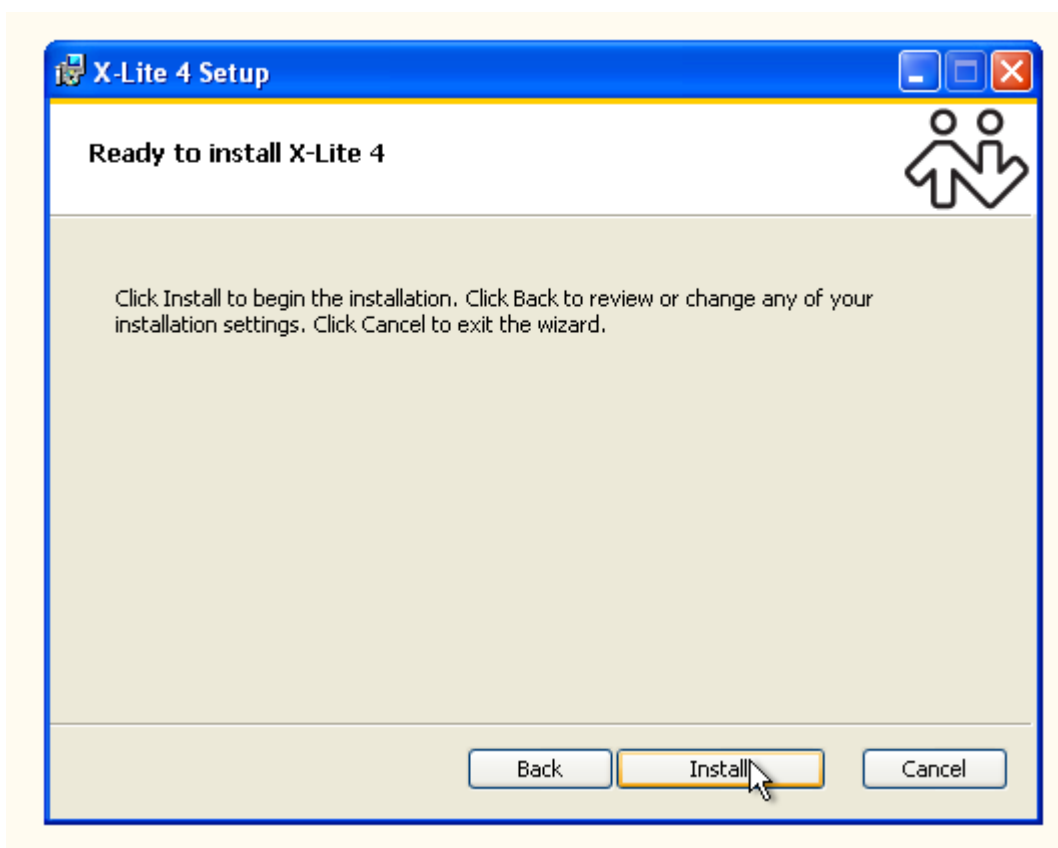

Enfin, cliquez sur « Finish »

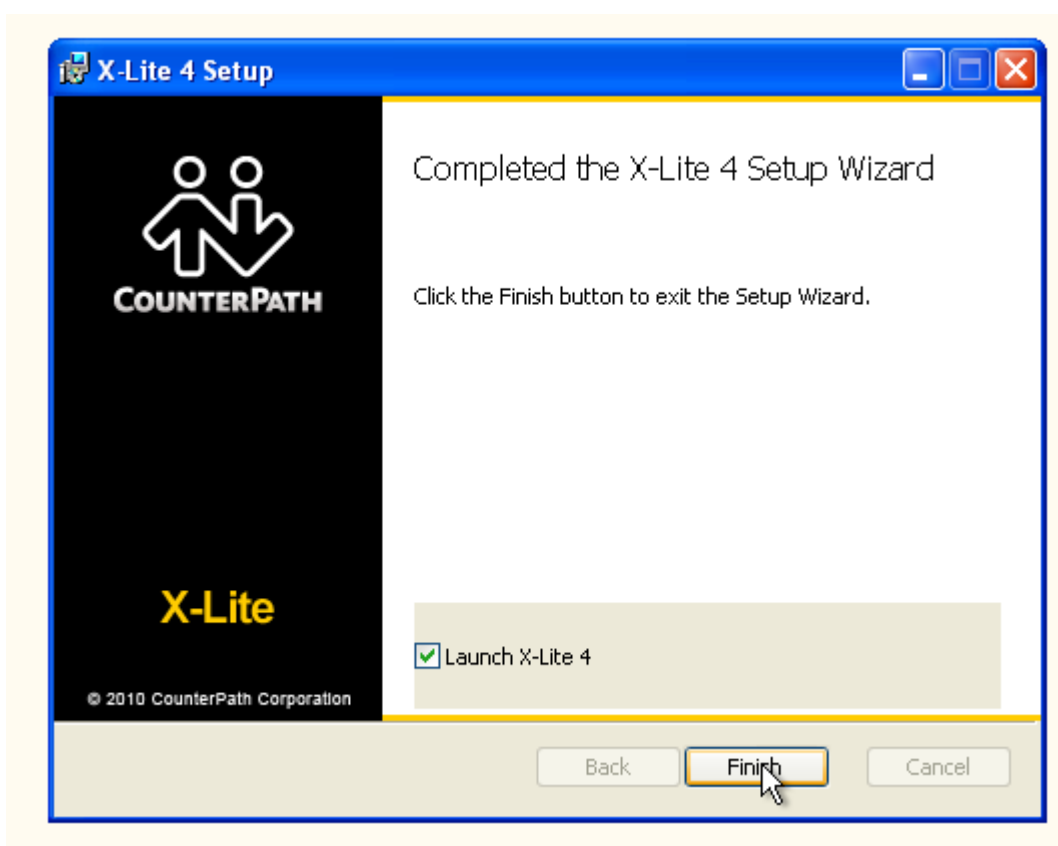


Étape 3 : Lancement et configuration

Si X-lite ne s'est pas lancé automatiquement, trouvez et lancez l'application. L'icône devrait ressembler à celle-ci :



Après l'installation ou la mise à jour et lors du premier lancement, il vous faudra configurer votre compte de téléphone Ubity.

Allez sur « Softphone » puis « Account Settings »

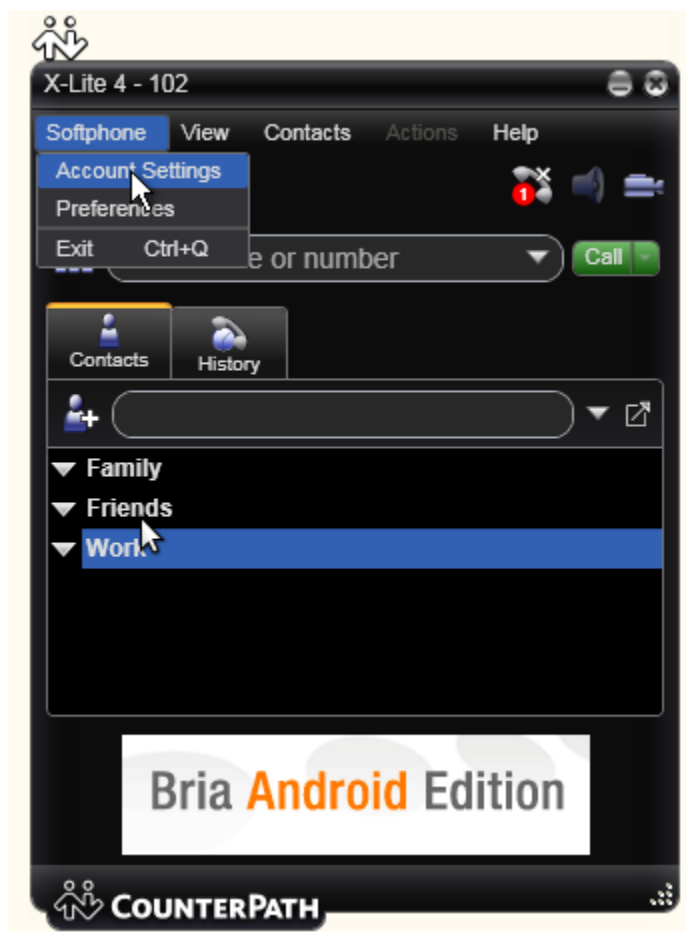

L'écran suivant apparaît. Entrez les informations fournies par Ubity dans les champs correspondants.

The screenshot shows the 'SIP Account' configuration window with the following fields and values:

- Account name: **Votre Extension** (with a yellow warning icon and text: **Account name required**)
- Protocol: SIP
- Allow this account for:
 - Call
 - IM / Presence
- User Details:
 - User ID: **Votre nom d'utilisateur** (with a yellow warning icon and text: **User ID required**)
 - Domain: **Adresse du serveur** (with a yellow warning icon and text: **Domain required**)
 - Password: **Votre mot de passe**
 - Display name: (empty)
 - Authorization name: (empty)
- Domain Proxy:
 - Register with domain and receive calls

Buttons: OK, Cancel

Exemple :

The screenshot shows the 'SIP Account' configuration window with the following fields and values:

- Account name: 102
- Protocol: SIP
- Allow this account for:
 - Call
 - IM / Presence
- User Details:
 - User ID: u010102a
 - Domain: vgw1.ubity.com
 - Password: [masked]
 - Display name: (empty)
 - Authorization name: (empty)
- Domain Proxy:
 - Register with domain and receive calls

Buttons: OK, Cancel

Dans la même fenêtre, cliquez ensuite sur l'onglet «Voicemail »
Dans le champs « Number to dial for checking voicemail », inscrivez « 8500 »
Validez en cliquant sur OK



A ce moment, le téléphone essaiera de communiquer avec le serveur de Ubity. Si vous avez Windows XP SP2 ou un pare-feu, il se peut que votre système vous demande d'autoriser l'accès à ce service. Sur une fenêtre comme celle ci-dessous, appuyez sur « Unblock »



Si tout c'est bien passé, vous devriez voir le téléphone s'afficher et indiquer l'état « Available ».



X-Lite est maintenant prêt pour passer et recevoir des appels via Ubity.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter au support technique du lundi au vendredi de 9 à 17 heures.

**(514) 907-3400 / 1-877-558-2489, poste 2
ou
support@ubity.com**